



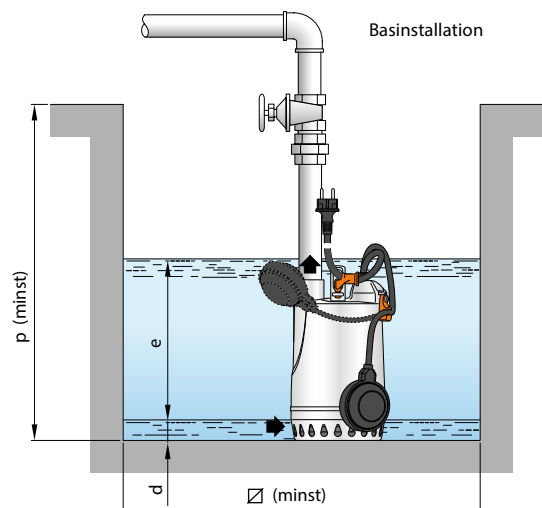

## STRUKTURELLA EGENSKAPER

PUMPENS STOMME	Rostfritt stål AISI 304, med utloppskoppling uppåt med inre gänga enligt standard ISO 228/1
VINGHJUL	VORTEX typ, rostfritt stål AISI 304
MOTORNS AXEL	Rostfritt stål EN 10088-3 - 1.4104
AXEL MED TVÅ MEKANISKA TÄTNINGAR SEPARERADE FRÅN VARANDRA MED OLJEKAMMARE	Ceramic (keramisk) – Silicon carbide (silikonkarbid) – NBR (nitrilgummi) tätning
STRÖMKABEL	Artikel 3626357 H07 RN-F, 5m strömkabel med Schuko stickpropp - med flottör Artikel 4828202 H07 RN-F, 10m strömkabel med Schuko stickpropp - utan flottör

## MÅTT OCH VIKT

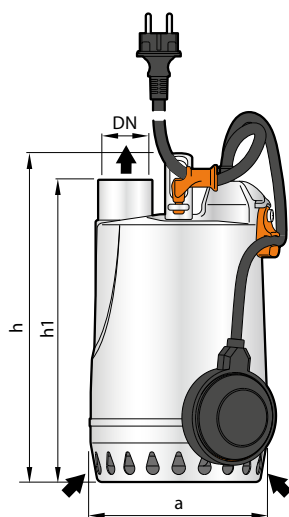

	KOPPLING DN	MÅTT mm							kg	
		a	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
1-fas 230 V / 1.5 A / 0,25kW	1¼"	147	255	247	14	variable	350	350	5.8	5.5